


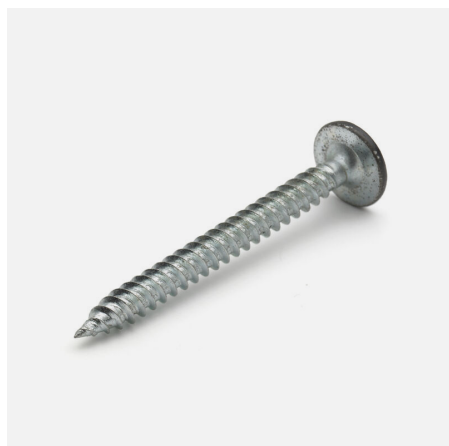

Funktion: Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart i trä- och stålregeln. Lämplig vid montage av akustikpanel.

Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.


Ytbehandling: Svartlackerad RAL 9011, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.



D	L	G	Färg	Art.nr	Antal	Förp.	ML
4.2	38	38	Svart RAL 9011	S4238	200	Förpackning	12
4.2	38	38	Svart RAL 9011	SBS4238	15	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

