

Gipsmontageskruv för träregel



Funktion: Djupgångad för fastsättning i trä eller direkt i gips. Kullrigt huvud anpassat för synligt montage, dosor m.m.

Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Vid montage direkt i gips, skruva för hand.

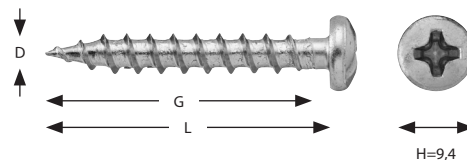

D	L	G	BULKPACK		FÖRPACKNING			PÅSPACK		
			Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML
4,8	22	20	6022	12.000	6122	250	16	SB6122	5	10
4,8	35	32	6035	8.000	6135	250	12	SB6135	5	10
4,8	45	32	60451	5.000	61451	250	12			
4,8	55	32	6055	3.500	6155	250	8			

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

**Vid montage
direkt i gips,
skruva för hand!**