

Funksjon: Patentert design med skarp spiss og gjenger tilpasset forankring i treverk. Gjengene griper umiddelbart og trekker skruen inn i lekten. Gjengene under hodet fikserer lekten, samtidig som hodet synker inn av seg selv. Egner seg til montering av terrasser, altaner, gjerder m.m. Skruens unike innskruingsegenskaper er oppnådd ved å utstyre skruen med en skjærende borspiss, samt skråstilte og langsgående skjær mellom gjengene. Dette gir følgende fordeler:

- Redusert risiko for sprekker i tre.
- Lavere moment ved tiltrekking.
- Redusert innskruingstid.


Sportype/bits: TX 20.

Materiale: Settherdet stål.

Overflatebehandling: Zincotech Au, korrosivitetsklasse C4, til utendørs bruk.

Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med dybdeanslag anbefales, undersenk hodet ca. 2 mm.

Dimensjonering: Ca. 30 stk./m².

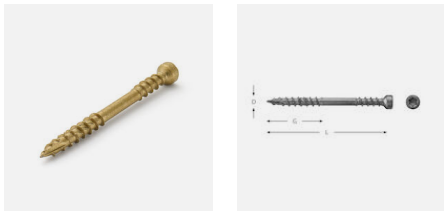

Produkten bedömd i SundaHus Miljödata

EPD®

THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

D	L	G	Maks. detalj-tykk.. mm	Art.nr.	E-nummer	Antall	Forp.	ML
4.8	60	27	28	B9557		2500	Bulkpack	
4.8	60	27	28	A9557		750	Storpakning	
4.8	60	27	28	H9557		750	Bøtte	
4.8	60	27	28	9557		350	Forpakning	8
4.8	60	27	28	P9557		300	Plasteske	8
4.8	60	27	28	P955700		150	Plasteske	12
4.8	60	27	28	955700		150	Forpakning	16
4.8	75	34	34	B9575		1500	Bulkpack	
4.8	75	34	34	A9575		600	Storpakning	
4.8	75	34	34	H9575		600	Bøtte	
4.8	75	34	34	9575		250	Forpakning	8
4.8	75	34	34	P9575		200	Plasteske	8
4.8	75	34	34	P957500		100	Plasteske	12
4.8	75	34	34	957500		100	Forpakning	16