

Produktdatablad

Rettbåndet gipsskrue kombi (utvendig) til
tre- og stållekt maks. 1 mm

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



Funksjon: Skarp spiss med dobbeltledende gjenger som griper umiddelbart i tre- og stållekt. Skruen oppfyller kravene i AMA Hus 24 KBC.3111 vedrørende montering av utvendige vindbeskyttelsesplater. Egner seg til montering av utvendige gipsplater.


Sportype/bits: Philips 2.

Materiale: Settherdet stål.

Overflatebehandling: Zincotech Ag, korrosivitetsklasse C4, til utendørsbruk.

Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med turtall 2 000–3 000 o/min anbefales.

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

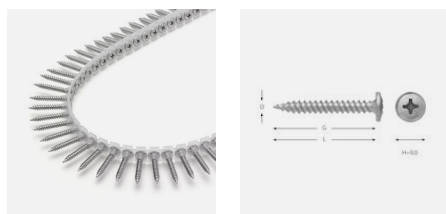

D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antall	Forp.	ML
4.2	32	32	RB332		1000	Forpakning	10



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03
Email: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

