

Funksjon: Skarp spiss og gjenger tilpasset forankring i treverk. Egner seg til montering det der kreves 6-kanthode med en fast dekkskive, f.eks. til oppsetting av ulike typer braketter.




Sportype/bits: Hylse 8 mm.

Materiale: Settherdet stål.

Overflatebehandling: Elforsinket 12 my, til innendørsbruk.

Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med turtall 500–1 000 o/min anbefales.

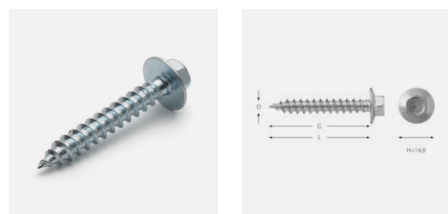

	D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antall	Forp.	ML
*	6	25	25	B48725		4000	Bulkpack	
*	6	25	25	48725	1549881	250	Forpakning	8
	6	40	40	B48740		3000	Bulkpack	
	6	40	40	487409	1549888	150	Forpakning	8
	6	50	50	B48750		2300	Bulkpack	
	6	50	50	49750	1533985	100	Forpakning	8
	6	60	60	B48760		1600	Bulkpack	
	6	60	60	48760	1549884	100	Forpakning	8
	6	75	60	B48775		1200	Bulkpack	
	6	75	60	48775	1549885	100	Forpakning	8
	6	100	60	B487100		800	Bulkpack	
	6	100	60	4871009	1549887	75	Forpakning	8

*CE 14592 gjelder ikke denne dimensjonen.

