


Funksjon: Selvborende innfesting for lettere montering i gipsplater.

Materiale: Sink og settherdet stål.

Monteringsinstruksjon: Skrus direkte i gipsen uten forboring. Deretter monteres festedetaljen med skrue tilpasset innfestingen iht. tabellen nedenfor. Lengden på skruen skal være festedetaljens tykkelse pluss minst 23 mm.

D	L	Skruedim. mm	Art.nr.	Antall	Forp.	ML
14	33	4,0-5,0	SB331423	5	Posepakke	10

OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.

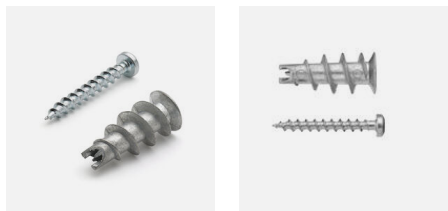

Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03
Email: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

