


Funksjon: Spesialherdet skruer som skrues direkte i et forboret hull uten plugg. Betongskruen brukes til montering i betong.

Sportype/bits: TX 30.

Materiale: Settherdet stål.

Overflatebehandling: Hvitlakkert RAL 9010, til innendørs bruk.

Monteringsinstruksjon: Bor et hull tilpasset størrelsen storleken på betongskruen iht. tabellen nedenfor. Skru deretter inn betongskruen vinkelrett på underlaget. Når skruen når underlaget, må ytterligere stramning unngås.

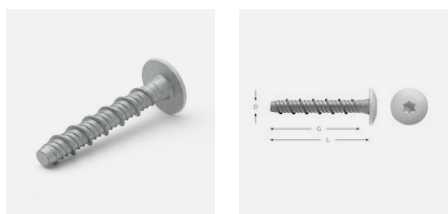

D	L	G	Maks. detalj-tykk. mm	Bor mm	Art.nr.	E-nummer	Antall	Forp.	ML
7.5	45	45	5	6	BV737545		1500	Bulkpack	
7.5	45	45	5	6	V737545		100	Forpakning	8
7.5	60	60	20	6	BV737560		1000	Bulkpack	
7.5	60	60	20	6	V737560		100	Forpakning	8
7.5	75	75	35	6	BV737575		900	Bulkpack	
7.5	75	75	35	6	V737575		100	Forpakning	8



Produkten bedömd i SundaHus Miljødata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03
Email: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

